сондажна шахта №1

ГРАНИЦА НА СОБСТВЕНОСТТА

2.00

0.90

2бр. ККАЕПБП 4x4x1.2 + 15x4x1.2
1бр. ТЗАЕПБП 24x4x1.2
1бр. FO
h=0.60-0.90m

ХОРИЗОНТАЛЕН НАСОЧЕН СОНДАЖ
HDPE тръба Ф140/10.30mm

Напречен профил
в спирка Веринско

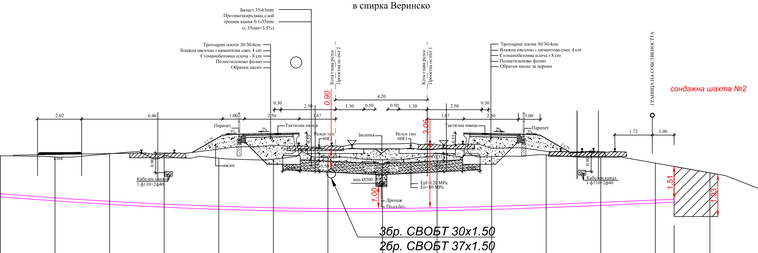
Баласт 35-63мм
Противопрахосмукащ слой
чрезен камък 0-5/30мм
(с 35мм=3.5%)
Тротоарни плочи 30/30/4см
Водоема пясъчно - циментова смес 4 см
Стоманобетонна плоча - 8 см
Полиетиленово фолио
Обратен пясъчен филтър
Тротоарни плочи 30/30/4см
Водоема пясъчно - циментова смес 4 см
Стоманобетонна плоча - 8 см
Полиетиленово фолио
Обратен пясъчен филтър
Релса тип 60R2
Релса тип 60R2
Релса тип 60R2
Релса тип 60R2
Бетон
Бетон
Бетон